

Технические характеристики А4-400Х-6 УЗ

1	Номинальная мощность, кВт	400
2	Номинальное напряжение питающей сети, В	6000
3	Номинальная частота питающей сети, Гц	50
4	КПД, %	94
5	Коэффициент мощности	0.86
6	Номинальный ток, А	47.6
7	I_p/I_n	5.7
8	M_p/M_n	1
9	M_{max}/M_n	2.2
10	Номинальная скорость вращения, об/мин	1000
11	Схема соединения обмоток статора	Y
12	Момент инерции ротора электродвигателя, кг*м ²	22
13	Допустимый момент инерции механизма, кг*м ²	625
14	Режим работы	S1
15	Способ охлаждения	IC01
16	Смазка подшипников	Литол
17	Передний подшипник	NU322
18	Задний подшипник	6322
19	Климатическое исполнение	УЗ
20	Класс нагревостойкости изоляции	F
21	Степень защиты	IP23
22	Монтажное исполнение	IM1001
23	Терморезистивные датчики температуры подшипников	НСХ 50М – 2шт.
24	Терморезистивные датчики температуры обмотки статора	НСХ 50М – 4 шт.
25	Масса, кг ±15%	2220

Согласовано:

должность подпись Ф.И.О.



Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата


А4-400Х-6 УЗ

Лист


1

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Габаритный чертеж А4-400Х-6 УЗ

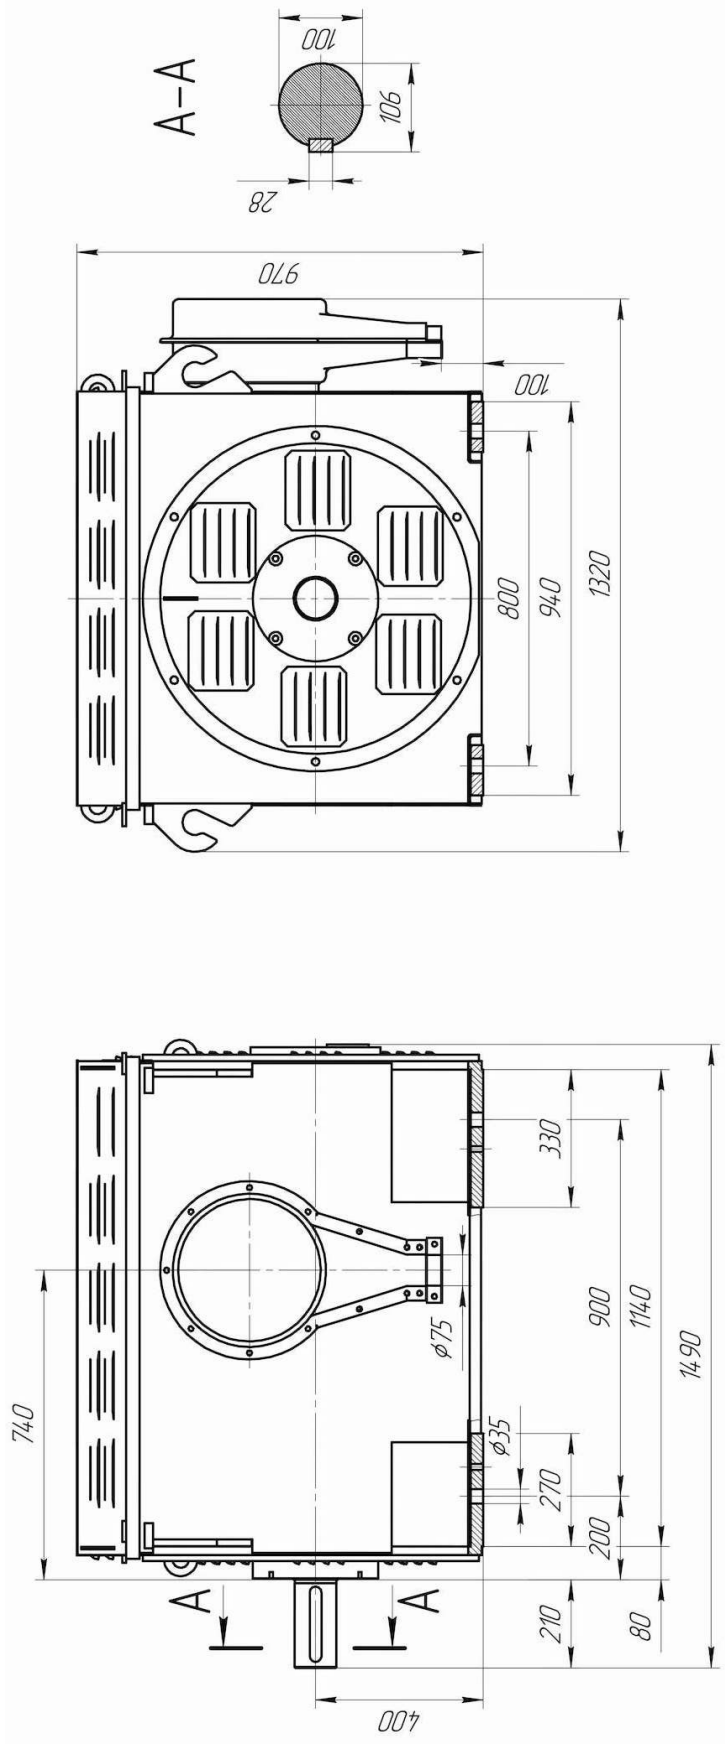

Согласовано:

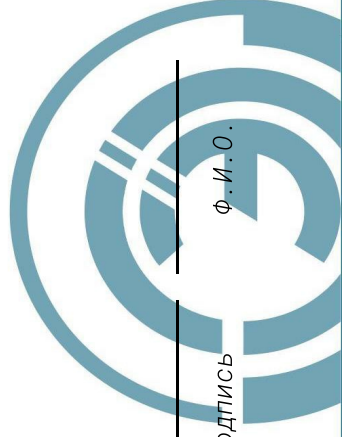

Должность

Подпись

Ф.И.О.

- * В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя.
- * Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.

Изд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инж. №	Инд. № докл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инж. №	Инд. № докл.	Подп. и дата
А4-400Х-6 УЗ				
Лист	2			